

MADE IN ITALY



Garðvörur

Sumar 2016



BARKI EHF.



 **BARKI EHF.**



HRAÐTENGI 1/2"-5/8"

VNR: 66-50-005042

Hraðtengi fyrir 1/2" og 5/8" slöngu með mjúku gúmmigripi til að tryggja hámarks grip við mismunandi notkun. Hraðtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Mjúkt grip (Soft Touch)

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5042



HRAÐTENGI MEÐ VENTLI 1/2"-5/8"

VNR: 66-50-005043


Hraðtengi með ventli fyrir 1/2" og 5/8" slöngu með mjúku gúmmigripi til að tryggja hámarks grip við mismunandi notkun. Hraðtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Mjúkt grip (Soft Touch)

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5043



HRAÐTENGI 1/2"-5/8"-3/4"

VNR: 66-50-005046

Hraðtengi "UNIVERSAL" fyrir þrjár stærðir af slöngu 1/2", 5/8" og 3/4". Hraðtengið er með mjúku gúmmigripi til að tryggja hámarks grip við mismunandi notkun og er sérstaklega hannað til þess að þola hjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Mjúkt grip (Soft Touch)

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5046



HRAÐTENGI MEÐ VENTLI 1/2"-5/8"-3/4"

Hraðtengi "UNIVERSAL" með ventli fyrir þrjár stærðir af slöngu 1/2", 5/8" og 3/4". Hraðtengið er með mjúku gúmmigripi til að tryggja hámarks grip við mismunandi notkun og er sérstaklega hannað til þess að þola hjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Mjúkt grip (Soft Touch)

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5047



SAMTENGI 1/2" - 5/8"

VNR: 66-50-005439

Samtengi fyrir 1/2" og 5/8" slöngu. Samtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5439



SAMTENGI 1/2"-5/8"-3/4"

VNR: 66-50-005443

Samtengi "UNIVERSAL" fyrir 1/2", 5/8" og 3/4" slöngu. Samtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5443



KRANATENGI 1/2" - 3/4"

VNR: 66-51-005435

Kranatengi fyrir 1/2" og 3/4" krana með góðu gripi. Kranatengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5435



KRANATENGI 3/4"-1"

VNR: 66-51-005436

Kranatengi fyrir 3/4" og 1" krana með góðu gripi. Kranatengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 5436



KRANATENGI 1"

VNR: 66-51-005432

Kranatengi fyrir 1" krana með góðu gripi. Kranatengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 5432



KRANATENGI FYRIR BLÖNDUNARTÆKI 22 MM OG 24 MM

VNR: 66-51-002431

Kranatengi fyrir 3/4" krana með breytinippli fyrir blöndunartæki. Breytinippillinn passar á blöndunartæki sem eru með 22 X 1,0 mm og 24 X 1,0 mm gengjur. Kranatengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.2431



KRANATENGI MEÐ KLEMMU

VNR: 66-51-005446

Kranatengi með klemmu til að festa upp á krana. Kranatengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5446



HRAÐTENGISNIPPILL 3/4" UTANSNITTADUR

VNR: 66-50-005451

Hraðtengisnippill með 3/4" BSP utansnittuðum gengjum. Hentar vel til að skrúfa úðabyssur, úðara ofl. Nippillinn er sérstaklega hannaður til þess að þola hjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5429



SAMTENGI FYRIR HRAÐTENGI

VNR: 66-50-005450

Samtengi til að tengja tvö hraðtengi saman. Samtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5450



Y TENGI

VNR: 66-50-005451

Y tengi til að tengja þrjú hraðtengi saman. Tengindi er sérstaklega hannað til þess að þola hjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5451



HRAÐTENGI MEÐ LOKA

VNR: 66-52-005024

Hraðtengi með loka fyrir 1/2" og 5/8" slöngu. Hraðtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5024



KRANALOKI

VNR: 66-52-005001

Loki með 3/4" BSP gengjum og hraðtengisnippli. Hentar vel til að tengja á krana. Lokinn er sérstaklega hannaður til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Mjúkt grip (Soft Touch)

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5001



TVÖFALT KRANATENGI

VNR: 66-51-015070

Tvöfalt kranatengi 3/4". Hægt er að hafa annað eða bæði opin í einu eða hafa allt lokað.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5070



ÞREFALT KRANATENGI

VNR: 66-51-015072

Kranatengi 3/4" með þremur úrtökum með loka sem tengist við hraðtengi.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5072



MADE IN ITALY



MADE IN ITALY

Úðabyssur





ÚÐABYSSA 5459

VNR: 66-53-005459

Einföld úðabyssa úr plasti með tveimur stillingum. Hægt er að stilla á milli beina bunu og úða.

Takki til að læsa giknum inni

Mesta flæði: 10 lítrar á mín



ÚÐABYSSA 5456

VNR: 66-53-005456

Úðabyssa úr plasti. Hægt er að stilla á fimm mismunandi stillingar. Frá beinni bunu upp í viðann úða. Byssan hentar vel í að smúla eða til vökvunar.

Fimm stillingar

Takki til að læsa giknum inni

Mesta flæði 10 lítra á mín

Númer byssu: 8000.5456



ÚÐABYSSA 5458

VNR: 66-53-005458

Afar fjölhæf úðabyssa úr plasti með gúmmí gripi. Stillanleg frá beinni bunu upp í úða. Ofan á byssunni er takki sem hægt er að stýra vatnsflæðinu.

Þrjár stillingar

Flæðistýring með gúmmí gripi

Takki til að læsa gikknum inni

Mesta flæði 20 litra á mín

Númer byssu: 8000.5458



ÚÐABYSSA 5495

VNR: 66-53-005495

Afar fjölhæf úðabyssa úr plasti með gúmmí gripi. Hægt er að stilla á fimm mismunandi stillingar. Frá beinni bunu upp í víðann úða. Ofan á byssunni er takki sem hægt er að stýra vatnsflæðinu. Byssan hentar vel í að smúla eða til vökvunar.


Fimm stillingar

Flæðistýring með gúmmí gripi

Takki til að læsa gikknum inni

Mesta flæði 20 litra á mín

Númer byssu: 8000.5495



ÚÐABYSSA 5498

VNR: 66-53-005498

Afar fjölhæf úðabyssa í járnrind með gúmmí gripi. Stillanleg frá beinni bunu upp í úða. Ofan á byssunni er takki sem hægt er að stýra vatnsflæðinu

Sterk járnrind sem tærist ekki

Þrjár stillingar

Flæðistýring með gúmmí gripi

Takki til að læsa gikknum inni

Mesta flæði 20 lítra á mín

Númer byssu: 8000.5498



ÚÐABYSSA 5499

VNR: 66-53-005499

Afar fjölhæf úðabyssa í járnrind með gúmmí gripi. Hægt er að stilla á fimm mismunandi stillingar. Frá beinni bunu upp í víðann úða. Ofan á byssunni er takki sem hægt er að stýra vatnsflæðinu. Byssan hentar vel í að smúla eða til vökvunar.

Sterk járnrind sem tærist ekki


Fimm stillingar

Flæðistýring með gúmmí gripi

Takki til að læsa gikknum inni

Mesta flæði 20 lítra á mín

Númer byssu: 8000.5499



ÚÐABYSSA 5480

VNR: 66-53-005480


Sterk úðabyssa með mjúku gúmmígrípi. Hægt er að stilla á milli bunu og úða.

Sterk járnrind sem tærist ekki

Hægt að læsa gíkk inni

Mesta flæði 10 lítrar á mín

Númer byssu: 8000.5480



ÚÐABYSSA 5482

VNR: 66-53-005482



Sterk fjólhæf úðabyssa með mjúku gúmmígrípi. Hægt er að stilla á sjö mismunandi stillingar. Frá beinni bunu upp í viðann úða

Sterk járnrind sem tærist ekki

Hægt að læsa gíkk inni

Mesta flæði 10 lítrar á mín

Númer byssu: 8000.5482



ÚÐASTÚTUR 5404

VNR: 66-53-005404


Úðastútur með gúmmigripi.

Auðveldur og þægilegur í notkun

Dreifistillir frá viðum úða niður í mjóa bunu

Mesta flæði 18 lítrar á mín

GF númer 5404

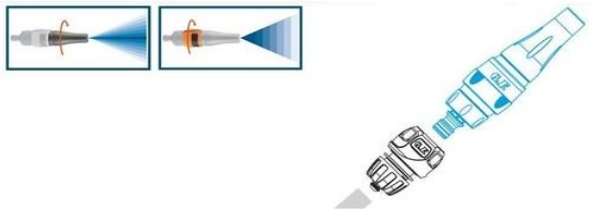

ÚÐASTÚTUR "3 JET" 5527

VNR: 66-53-005527

Léttur og þægilegur úðastútur með flæðistýringu að ofan sem stjórnað er með þumlinum.


Flæðistýring með gúmmigripi

Dreifistillir frá viðum úða niður í mjóa bunu

Góð ending

Mesta flæði 18 lítrar á mín

GF númer 8000.5527



ÚÐASTÚTUR "8 JET" 5528

VNR: 66-53-005528

Léttur og þægilegur úðastútur með átta mismunandi dreifistillingum og flæðistýringu að ofan sem stjórnað er með þumlinum.


Flæðistýring með gúmmigripi

Átta fjölbreytilegar dreifistillingar

Góð ending

Mesta flæði 18 lítrar á mín

GF númer 8000.5528



HANDÚÐARASETT 5422

VNR: 66-53-015422

Handúðaraasett.

Settið samanstendur af:

1 stk kranatengi 3/4"**1 stk hraðtengi fyrir 1/2"-5/8" slöngu****1stk hraðtengi með ventli fyrir 1/2"-5/8" slöngu****1 stk handúðari****ÚÐABYSSUSETT 5496**

VNR: 66-53-015496

Úðabyssusettt með mjúku gúmmígrípi til að tryggja hámarks grip við mismunandi notkun.

Settið samanstendur af:

1 stk úðabyssa**1 stk hraðtengi****1 stk hraðtengi með ventli****1 stk kranatengi 3/4"****ÚÐABYSSUSETT 5481**

VNR: 66-53-015481

Úðabyssusettt með sterkri byssa í járnrind með gúmmígrípi. Hraðtengin eru með mjúku gúmmígrípi til að tryggja hámarks grip við mismunandi notkun.

Settið samanstendur af:

1 stk úðabyssa**1 stk hraðtengi****1 stk hraðtengi með ventli****1 stk kranatengi 3/4"**

BLÓMAÚÐARI 5448

VNR: 66-53-025448

MULTI-JET blómaúðari með 82 cm löngu spjóti og stillanlegum haus. Hentar vel til úðunar á staði sem erfitt er að komast að, s.s. blómabeð, blómavasa og blómakörfur.


8 mismunandi úðunar möguleikar

Loki til finstillingar á flæði

Stillanlegur liðir

Mesta flæði 16 lítrar á mín

GF númer 8000.5448



ÚÐAHAUS 5430

VNR: 66-53-025430

Úðahaus sem smellist beint á hraðtengi. Úðar mjög finum úða sem hentar vel fyrir viðkvæm blóm.

Úðasígti með mjög finum götum

Mesta flæði 30 lítrar á mín

GF númer 8000.5430



MADE IN ITALY

Úðarar



SNÚNINGSSÚÐARI "4 JET LIFT"

VNR: 66-54-005667

4 JET LIFT snúningsúðari með fjórum úðastillingum. Hentar vel til vökvunar á öllum flötum, stórum sem smáum.

Stillanlegur haus

Vökvunarsvæði er 132 - 260 fm²

15° til 360° vökvunarradíus

Mjög stöðugar færur

Mesta flæði 15 lítrar á mín

GF númer 5667



SNÚNINGSSÚÐARI "SUPER ROTAX"

VNR: 66-54-005615

SUPER ROTAX snúningsúðari með tveimur stillanlegum snúningsörmum. Hentar vel til að vökva stóra og meðalstóra fleti.

Armar og stútar eru stillanlegir

Vökvunarsvæði er 30 til 160 fm²

Mjög stöðugar færur

Mesta flæði 15 lítrar á mín

GF númer 8000.5615



SNÚNINGSÚÐARI "ROTAX"

VNR: 66-54-005611

ROTAX snúningsúðari hentar vel til að vökva litla og meðalstóra fleti.

Stíllanlegir stútar

Vökvunarsvæði er 160 fm²

Mesta flæði 19 lítrar á mín

GF númer 5611



SNÚNINGSÚÐARI (STUNGU) "ROTAX"

VNR: 66-54-005612

ROTAX snúningsúðari sem stungu er niður í jörðu. Hentar vel til að vökva litla og meðalstóra fleti.

Stíllanlegir stútar

Vökvunarsvæði er 160 fm²

Mesta flæði 19 lítrar á mín

GF númer 5612



SNÚNINGSSÚÐARI "FACTOTUM"

VNR: 66-54-005639

FACTOTUM snúningsúðari sem getur úðað á átta mismunandi svæði.

Vökvunarsvæði er 15 - 100 fm²

Mesta flæði 18 lítrar á mín

GF númer 8000.5639



SNÚNINGSSÚÐARI "DRIVER"

VNR: 66-54-005617

DRIVER snúningsúðari með átta úðastillingum. Hentar vel til vökvunar á stórum flötum, hefur stórt vökvunarsvið.

Vökvunarsvæði er 450 fm²

15° til 360° vökvunarradius

Mesta flæði 15 lítrar á mín

GF númer 5617



VELTIÚÐARI "SIDERAL"

VNR: 66-54-005662

SIDERAL veltiúðari er mjög hljóðlátur og býður upp á jafna úðun á stórum og litlum rétthyrndum flötum.

Breytilegur úði frá 20° - 100° boga

Vökvunarsvæði er 220 fm²


Járnarmur með 18 kopar stútum

Mjög stöðugur

Pinni til að hreinsa stútana fylgir með

Mesta flæði 18 lítrar á mín

GF númer 8000.5662



VELTIÚÐARI "COMET"

VNR: 66-54-005666

COMET veltiúðari er mjög hljóðlátur og býður upp á jafna úðun á stórum og litlum rétthyrndum flötum.

Breytilegur úði frá 20° - 100° boga

Vökvunarsvæði er 190 fm²

Járnarmur með 16 kopar stútum

Mjög stöðugur

Pinni til að hreinsa stútana fylgir með

Mesta flæði 16 lítrar á mín

GF númer 8000.5666



ÚÐARI "SPIT 1"

VNR: 66-54-005621

SPIT 1 stunguúðari með pulsúnað sem gefur jafna dreifingu á vatninu. Hentar vel fyrir stóra fleti.



Vökvar frá 15° - 360° svæði

Vökvunarsvæði er 450 fm²

Þrífótur úr þyngdu áli

Mesta flæði 15 lítrar á mín

GF númer 8000.5621



ÚÐARI "SPIT 2"

VNR: 66-54-005627

SPIT 2 garðúðari með pulsúnað sem gefur jafna dreifingu á vatninu. Hentar vel fyrir stóra fleti.



Vökvar frá 15° - 360° svæði

Vökvunarsvæði er 450 fm²

Mjög stöðugar færur

Mesta flæði 15 lítrar á mín

GF númer 8000.5627



ÚÐARI "SPIT 3"

VNR: 66-54-005630

SPIT 3 úðari á þrífæti með púlsbúnað sem gefur jafna dreifingu á vatninu Hentar vel fyrir stóra fleti.



Vökvár frá 15° - 360° svæði

Vökvunarsvæði er 450 fm²

Þrífötur úr þyngdu áli

Mesta flæði 15 lítrar á mín

GF númer 8000.5630



Stór garðtengi



HRAÐTENGI FYRIR 3/4" SLÖNGU

VNR: 66-56-005041

Hraðtengi fyrir 3/4" slöngu. Hentar vel þar sem þörf er á meira flæði. Hraðtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5041



HRAÐTENGI FYRIR 1" SLÖNGU

VNR: 66-56-005040

Hraðtengi fyrir 1" slöngu. Hentar vel þar sem þörf er á meira flæði. Hraðtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5040



SAMTENGI FYRIR 3/4" - 1" SLÖNGU

VNR: 66-56-005054

Samtengi til að tengja tvær 3/4" eða 1" slöngur. Samtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5054



KRANATENGI FYRIR 3/4" - 1"

VNR: 66-56-005434

Kranatengi fyrir 3/4" og 1" krana með góðu gripi. Hentar vel þar sem þörf er á meira flæði. Kranatengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5434



HRAÐTENGISNIPPILL 1"

VNR: 66-56-005445

Hraðtengisnippill með 1" BSP utansittuðum gengjum. Nippillinn er sérstaklega hannaður til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Tengi fyrir meira vatnsflæði

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5445



SAMTENGI FYRIR HRAÐTENGI

VNR: 66-56-005452


Samtengi til að tengja saman tvö hraðtengi. Samtengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Tengi fyrir meira vatnsflæði

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5452



Y-TENGI

VNR: 66-56-005454


Y tengi til að tengja saman þrjú hraðtengi. Y tengið er sérstaklega hannað til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Tengi fyrir meira vatnsflæði

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5454



BREYTISAMTENGI

VNR: 66-56-005453

Breytisamtengi til að breyta úr venjulegu hraðtengi í stórt hraðtengi. Samtengið er sérstaklega hannaður til þess að þola hnjask, veðurfar og útfjólubláa geisla.

Tengi fyrir meira vatnsflæði

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5453



ÚÐASTÚTUR

VNR: 66-56-015408


Úðastútur fyrir meira vatnsflæði. Hægt er að stilla á milli beina bunu og úða.

Mesta vatnsflæði 40 lítrar á mín

Létt í samsetningu

Góð ending

GF númer 8000.5408



MINNKUN 1" X 3/4"

VNR: 66-56-013447

Minnkun úr 1" krana í 3/4".

GF númer 8000.3447



MINNKUN 1 1/4" X 1"

VNR: 66-56-013448

Minnkun úr 1 1/4" krana í 1".

GF númer 8000.3448



MADE IN ITALY



MADE IN ITALY

Slönguhjól



REWall 30

VNR: 66-55-015680

REWall 30 sjálfinnndraganlegt slónguhjól á vegg með 30 metra strigastyrkti slóngu.

Með öryggislæsingu

Hægt að stoppa slónguna hvar sem er

Dregst hægt til baka

Með snúningslið sem snýst 180°

Meðfylgjandi hjólinu er:

1/2" strigastyrkt slanga 30 metra

Hraðtengi með ventli

Stillanlegur úðastútur

Strigastyrkt slanga 1.5 metrar með hraðtengi og kranatengi

GF númer 5680



AQUA BAG

VNR: 66-55-005606

AQUA BAG er mjög lítið og létt handinnndraganlegt slónguhjól sem hentar vel í að vökva plöntur, pottablóm, litla garða eða smúla svalimar.

Meðfylgjandi hjólinu er:


10 metra sveigjanleg slanga

2 stk hraðtengi með mjúku gripi

Úðastútur "JET 3" með flæðistýringu

Kranatengi fyrir bæði 3/4" og með 22 mm/24 mm til að setja upp á blöndunartæki

GF númer 8000.5606

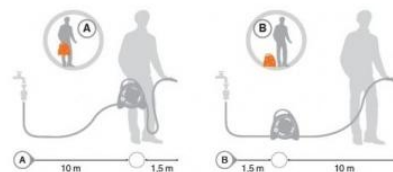

Garðslöngur



TRICOFLEX

VNR: 20-10-125175

Alhliða sterk vatnsslunga fyrir garð og iðnað. Ytra lag er hannað til að þola álag og útfjólubláa geisla. Er mjúk, sveigjanleg og leiðnifrí.

Kemur í 25 metra og 50 metra rúllum.

Hitapól: -15°C - +65°C

Innra lag: Svart slétt PVC

Ytra lag: Gult slétt PVC

Styrking: Polyester strigi



PRIMABEL

VNR: 20-22-127000

Alhliða vatnsslunga. Góð sem smúslunga, garðslunga ofl. Ytra lagið er hannað til að þola álag og útfjólubláa geisla. Er mjúk og sveigjanleg.

Kemur í 25 metra og 50 metra rúllum.

Hitapól: -10°C - +50°C

Innra lag: Svart slétt PVC

Ytra lag: Gult slétt PVC

Styrking: Polyester strigi



BETA

VNR: 66-58-000025

Tveggja laga garðslunga með sterkum striga. Hentar vel í garðinn.

Kemur í 15 metrum og 25 metrum.

Hitapól: -10°C - +50°C

Innra lag: Svart slétt PVC

Ytra lag: grátt PVC

Styrking: Polyester strigi



RUBVYL

VNR: 20-08-000013

Alhliða sterk vatnsslaga, fyrir garðvinnu, bílþvott og lönað. Fjögurra strigalaga með núningsfriú ytra lagi og textíl styrkingu. Kadmíum laus, létt og sveigjanleg.


Kemur í 40 metra rúllum.

Hitapól: -15°C - +60°C

Innra lag: Svart riflað PVC

Ytra lag: Rautt slétt PVC

Styrking: Polyester strigi

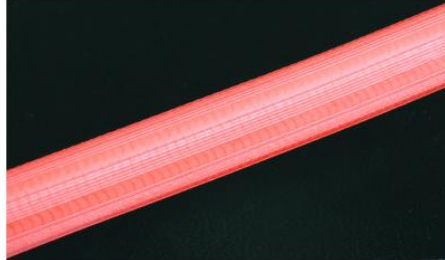

ÞVOTTAKÚSTUR MEÐ SKAFTI

VNR: 66-57-005202

Þvottakústur með tveimur 50 cm ál sköftum sem eru skrúfuð saman. Kemur með hraðtengi og loka.



ÞVOTTAKÚSTUR FYRIR HRAÐTENGI

VNR: 66-57-005218

Lítill og nettur þvottakústur til að tengja á hraðtengi.



ÞVOTTAKÚSTUR FYRIR SÁPU

VNR: 66-57-005101

Snúningsþvottakústur fyrir sápu með mjúkum hárum. Kústurinn snýst þegar þrýstingur kemur á vatnið. Kemur með hraðtengi og úðastút.



MADE IN ITALY



G.E.
ENJOY THE GARDEN
MADE IN ITALY

G.E.
ENJOY THE GARDEN

BARKI EHF.

BARKI EHF.

Nýbýlavegur 22 - 200 Kópavogur - Sími: 569-4000
pontun@barki.is - www.barki.is

